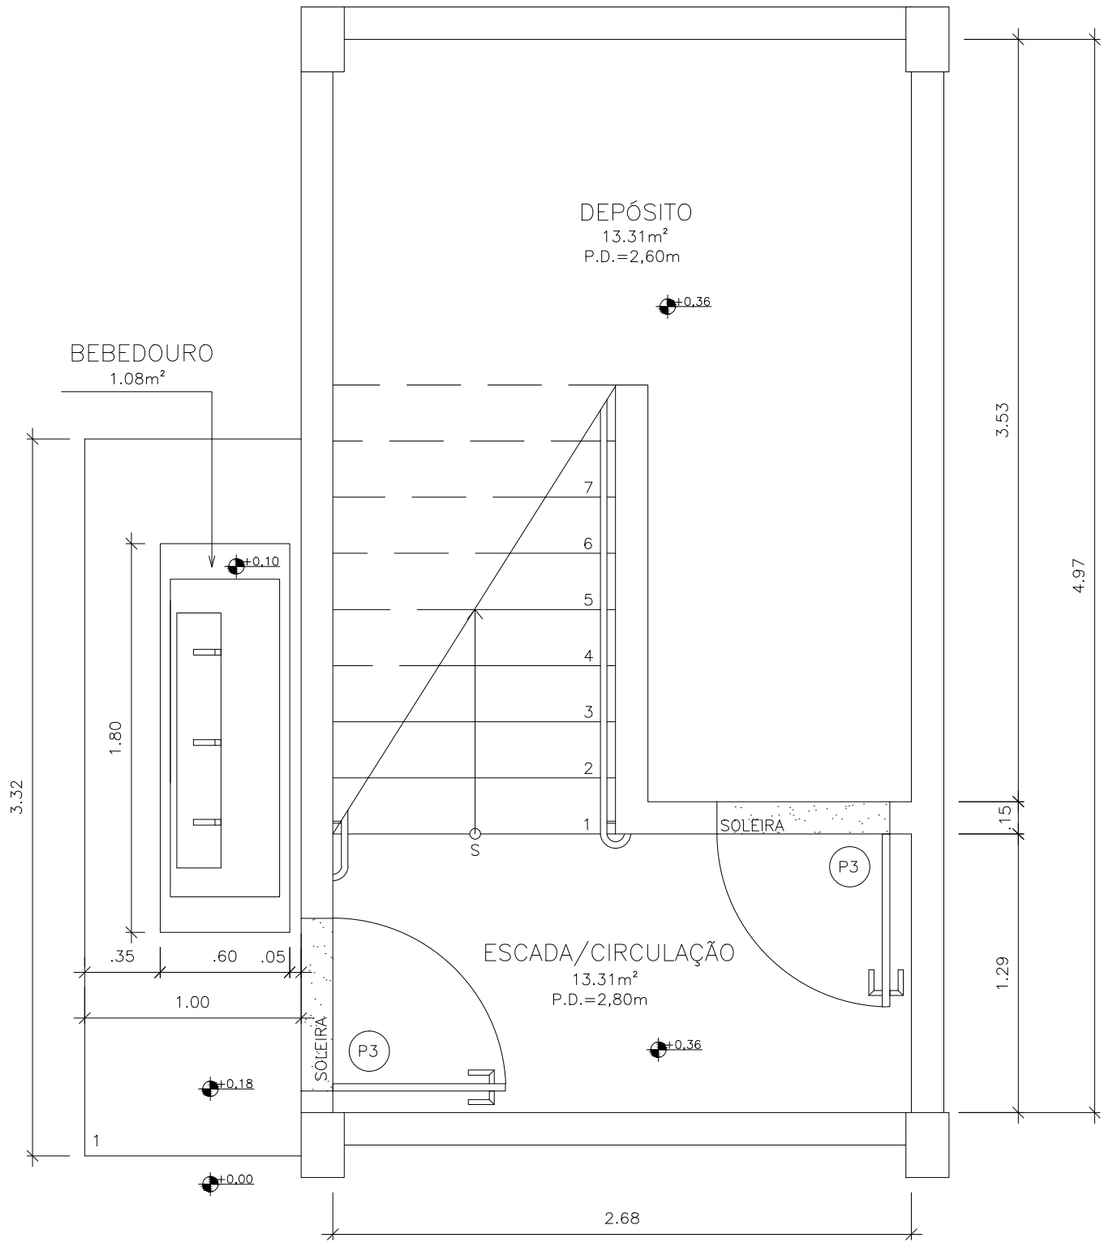


ESPECIFICA¢ì ES

– DEPÓSITO RECEBERÁ ATERRO DE AREIA PARA REGULARIZAÇÃO DO AMBIENTE INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRÁULICO E FORNECIMENTO DE MATERIAL EM SEGUIDA EXECUÇÃO DE PISO GRANILITE;

– PISO DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU EQUIVALENTE DE QUALIDADE COMPROVADA, ESPESSURA DE 10mnm, COM JUNTAS PLÁSTICA EM QUADROS DE 1,0m, NA COR NATURAL COM ACABAMENTO POLIDO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE CROMALUX MARCA REF. OLEAK, SUVINIL, METALATEX OU EQUIV. SOBRE PISO DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA;

– O TETO RECEBERÁ PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, NAS MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, NA COR BRANCA, A TRÊS DEMÃOS DE SELADOR;

– PAREDE DO AMBIENTE ESCADA/CIRCULAÇÃO ACIMA DO RODAPÉ SERÃO ASSENTADAS 11 FIADAS DE CERÂMICA 10x10cm, REFERÊNCIA CAMBURI BRANCA, MARCAS DE REFERÊNCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO OU SIMILAR, O REJUNTE DEVERÁ TER ESPESSURA DE 3mm, EMPREGANDO ARGAMASSA COLANTE. ACIMA DA BARRA CERÂMICA DEVERÁ TER UM ACABAMENTO CINZA ANDORINHA DE 7X2 CM. ACIMA DO ACABAMENTO EM GRANITO, A PAREDE RECEBERÁ PINTURA, A DUAS DEMÃOS DE SELADOR E TRÊS DEMÃOS DE DE TINTA ACRÍLICA ACETINADA OU FOSCA (CONSULTAR A FISCALIZAÇÃO), MARCAS DE REF. CORAL, SUVINIL OU METALATEX, NA COR CONFORME PADRÃO SEDU – VER CADERNO DE DETALHES.

14– PAREADE DO DEPÓSITO RECEBERÁ PINTURA, A DUAS DEMÃOS DE SELADOR E TRÊS DEMÃOS DE DE TINTA ACRÍLICA ACETINADA OU FOSCA (CONSULTAR A FISCALIZAÇÃO), NA COR CONFORME PADRÃO SEDU, MARCAS DE REF. CORAL, SUVINIL OU METALATEX;

– SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 3cm E LARGURA DE 15cm EM AMBIENTES COM ACABAMENTO DE PISO COM CERÂMICA E PISO GRANILITE;

– RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ACABAMENTO POLIDO, COM 7cm DE ALTURA E 1,5cm DE ESPESSURA, ASSENTADO DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO;

– TODOS AS JANELAS E BÁSCULAS (EXCETO JANELAS PARA A FACHADA FRONTAL) TERÃO PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO;

– BÁSCULA COM VIDRO MINI BOREAL, ESP. 4MM;

– EXECUÇÃO DE VERGA/CONTRAVERGA RETA PARA AS ESQUADRIAS;

– COLOCAÇÃO DE PERFIL DE CANTO (CANTONEIRAS) – ARREMATE METÁLICO EM QUINAS DE PAREDES EM CERÂMICAS;

– NA ESCADA INSTALAÇÃO DE GUARDA–CORPO E CORRIMÃO DE FERRO GALVANIZADO, ICLUSIVE PINTURA;

– TODAS AS DÚVIDAS/DIVERGÊNCIAS DURANTE A OBRA DEVERÃO SER RECORRIDA A FISCALIZAÇÃO ANTES DE QUAISQUER EXECUÇÃO.

– MEDIDAS EM METROS;

– VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL;

ESQUADRIAS				
IDENT.	LARG.	ALT.	PEITORIL	TIPO
P3	0,80	2,10	–	MADEIRA

Secretaria de Estado da Educação

SECRETÁRIO:
HAROLDO CORREA ROCHA

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAULO HARTUNG

OBRA: EEEFM GERALDO VARGAS NOGUEIRA

REFERÊNCIA: DEPÓSITO/ESCADA/CIRCULAÇÃO
PAVIMENTO TÉRREO

DES.: ALAN / JOSIANE

DATA: MARÇO/2017

MUNICÍPIO: COLATINA

PRANCHA: 05/05

GEPLAN
PLANEJAMENTO • PROJETOS • GERENCIAMENTO DE OBRAS