

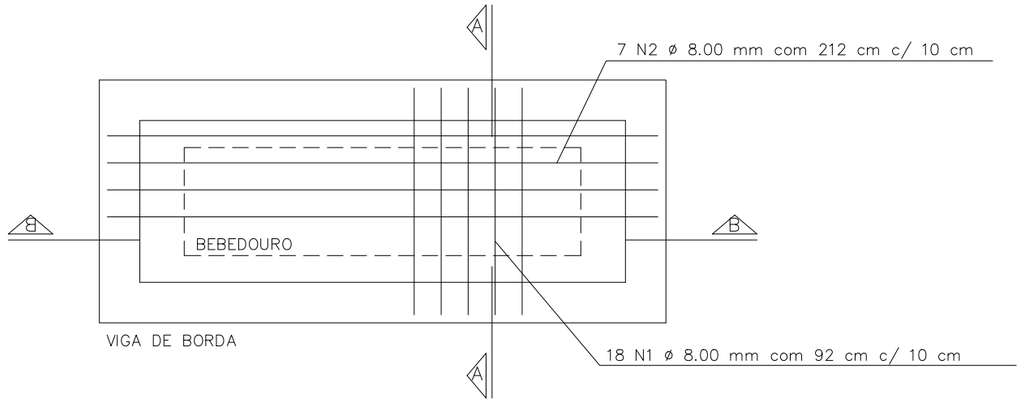


RADIER

ESC 1/20

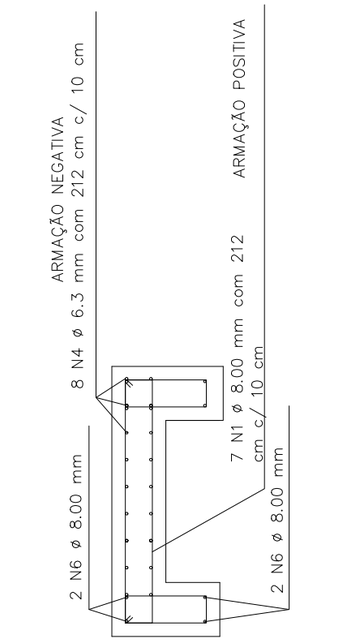

32 N7 ø 5.0 mm com 90 cm c/ 15 cm



32 ø5.0mm com 90 cm a cada 15 cm


CORTE AA

ESC. 1/50

Elemento	Pos	Diam.	Quant.	Comp. (cm)	Total (cm)	CA-50 (kg)	CA-60 (kg)
RADIER	1	ø8.0	18	92	1,656	6,54	
	2	ø8.0	7	212	1,484	5,86	
	3	ø6.3	18	92	1,656	6,54	
	4	ø6.3	8	212	1,484	4,16	
	5	ø8.0	8	92	736	2,91	
	6	ø8.0	8	212	1,696	6,70	
	7	ø5.0	32	90	288		4,44
					Total:	32,71	4,44

QUADRO DE ARMADURAS

ESC. 1/20

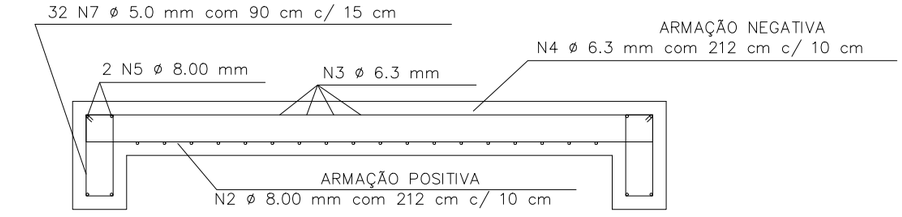

CORTE BB

ESC. 1/20

NOTAS:

1 – O cobrimento das armaduras compreendidas no radier, devem possuir cobrimento de 5 cm;

2 – O cobrimento das armaduras compreendidas nas vigas de bordo, devem possuir cobrimento de 3 cm;

3 – Concreto fcK 30 MPa;

4 – Todo o perímetro do radier deverá ser compreendido por viga de borda;

5 – Verificar medidas no local, em caso de divergências/dúvidas consultar a fiscalização;

6 – Medidas em metros.

Secretaria de Estado da Educação

SECRETÁRIO: HAROLDO CORRÊA ROCHA

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAULO HARTUNG

OBRA: EEEFM GERALDO VARGAS NOGUEIRA

REFERÊNCIA: ESTRUTURAL – RADIER QUADRO DE ARMADURAS

DES.: JOSIANE

DATA: MARÇO/2017

MUNICÍPIO: SERRA

PRANCHA: 01/01

GEPLAN

PLANEJAMENTO • PROJETOS • GERENCIAMENTO DE OBRAS