

TRRF MÍNIMO DA PAREDE=2HORAS  
PAREDE C/ REBOCO + PINTURA  
ACRILICA TEXTURADA

PORTÃO DE ABRIR DUPLO  
160x180CM EM  
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  
+PINTURA ANTICORROSIVA  
+ PINT. ESMALTE SINTÉTICO  
COR VERMELHO

PLACA DE SINALIZAÇÃO  
VER DETALHE.

VENTILAÇÃO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO  
CORRUGADO MALHA 3X3MM "QUEBRA CHAMA"  
+ PINT. ANICORROSIVA + PINT. ESM. SINT.  
COR VERMELHO

PISO

FACHADA FRONTAL – ESC.1/25  
CENTRAL DE GÁS

TRRF MÍNIMO DA LAJE=2HORAS  
LAJE EM CONCRETO ARMADO FCK 20MPA  
MALHA 15x15cm C/ AÇO Ø6.3mm  
+ MANTA IMPERMEABILIZANTE  
+ PROTEÇÃO MECÂNICA EM  
EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA  
INCLINAÇÃO= 5 %

PINGADEIRA 2X1CM  
GOIVETE NO REBOCO

VENTILAÇÃO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO  
CORRUGADO MALHA 3X3MM "QUEBRA CHAMA"  
+ PINT. ANICORROSIVA + PINT. ESM. SINT.  
COR VERMELHO

PORTÃO DE ABRIR DUPLO  
160x180CM EM  
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  
+PINTURA ANTICORROSIVA  
+ PINT. ESMALTE SINTÉTICO  
COR VERMELHO

VENTILAÇÃO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO  
CORRUGADO MALHA 3X3MM "QUEBRA CHAMA"  
+ PINT. ANICORROSIVA + PINT. ESM. SINT.  
COR VERMELHO

PISO

LASTRO EM CONCRETO  
MAGRO – ESP.= 5CM

CORTE CD – ESC.1/25  
CENTRAL DE GÁS


TRRF MÍNIMO DA LAJE=2HORAS  
LAJE EM CONCRETO ARMADO FCK 20MPA  
MALHA 15x15cm C/ AÇO Ø6.3mm  
+ MANTA IMPERMEABILIZANTE  
+ PROTEÇÃO MECÂNICA EM  
EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA  
INCLINAÇÃO= 5 %

TRRF MÍNIMO DA PAREDE=2HORAS  
PAREDE C/ REBOCO + PINTURA  
ACRILICA TEXTURADA

BASE EM PERFIS METÁLICOS  
+PINTURA ANTICORROSIVA  
+PINTURA ESMALTE SINTÉTICO  
COR VERMELHO

LAJE EM CONCRETO ARMADO FCK 20MPA  
ARMADURA POSITIVA AÇO Ø6.3mm, MALHA=15x15cm  
ARMADURA NEGATIVA AÇO Ø6.3mm, MALHA=15x15cm  
ESPESSURA= 15CM

SOLO COMPACTADO EM ARGILA  
2 CAMADAS DE ESP.=20CM

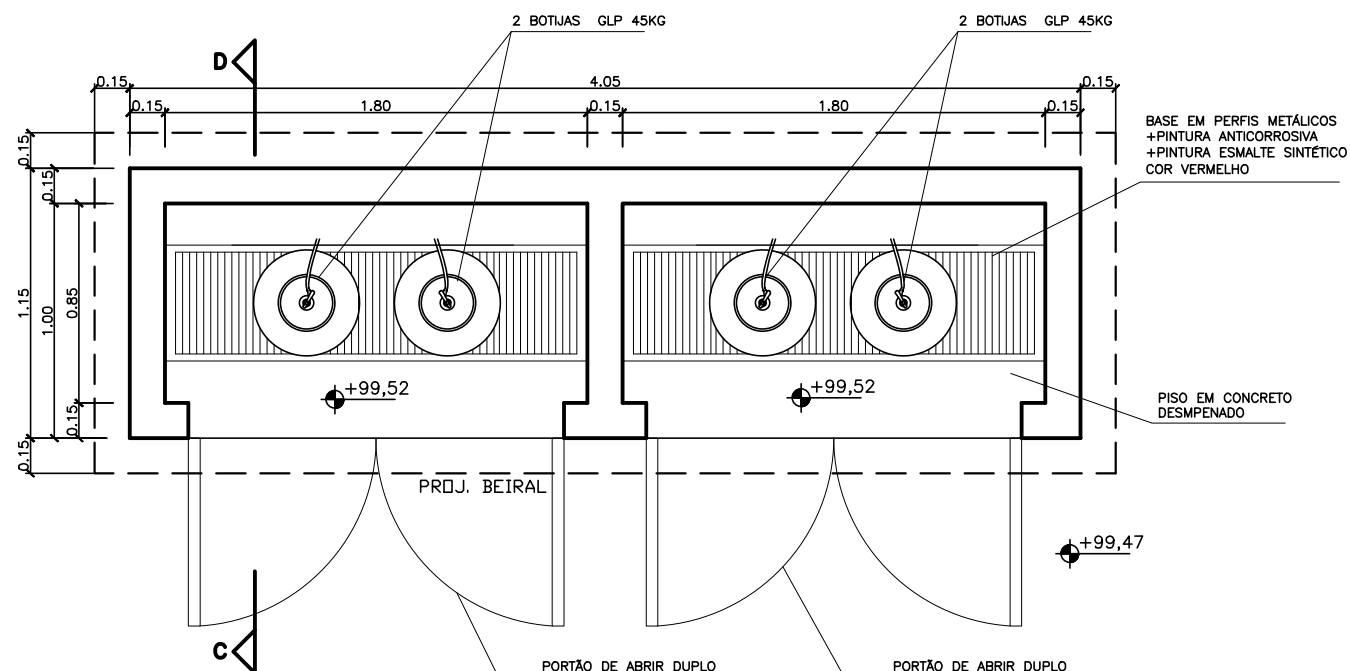


PLANTA BAIXA – ESC.1/25  
CENTRAL DE GÁS

PORTÃO DE ABRIR DUPLO  
160x180CM EM  
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  
+PINTURA ANTICORROSIVA  
+ PINT. ESMALTE SINTÉTICO  
COR VERMELHO

PORTÃO DE ABRIR DUPLO  
160x180CM EM  
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  
+PINTURA ANTICORROSIVA  
+ PINT. ESMALTE SINTÉTICO  
COR VERMELHO

LETRAS COM PINTURA  
ESMALTE SINTÉTICO  
COR PRETO

FUNDO EM PINTURA  
ESMALTE SINTÉTICO  
COR BRANCO

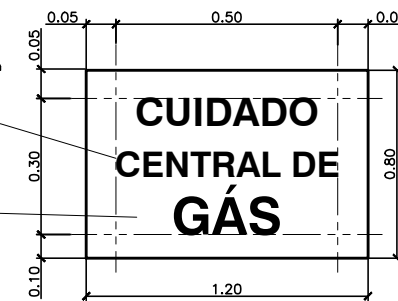

VISTA FRONTAL – ESC.1/12,5  
PLACA DE SINALIZAÇÃO

- NOTAS TÉCNICAS:
- 1- COTAS EM METRO, SALVO ONDE INDICADO.
  - 2- PAREDES COM ESPESSURA=15CM, EXCETO ONDE INDICADO.
  - 3- A IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE GÁS DEVERÁ SER CONSULTADA A FISCALIZAÇÃO.

<p>SECRETÁRIO: HAROLDO CORRÊA ROCHA</p>	GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	
	PAULO HARTUNG	DES.: JOSIANE
	OBRA: EE "JOSÉ CUPERTINO"	DATA: JULHO/2018
	REFERÊNCIA: PLANTA BAIXA – CENTRAL DE GÁS	MUNICÍPIO: AF. CLÁUDIO/ES PRANCHA: 04/04